
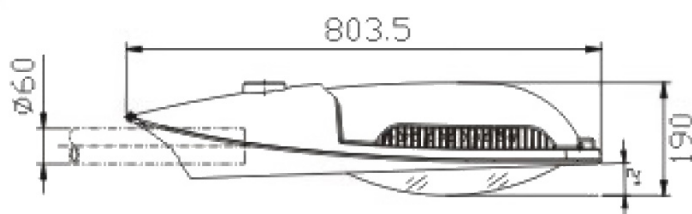


Modelos AP042, AP043:



Serie	URBAN
CRI	Ra: 80
Ángulo	130°
Temperatura de Color	Blanco: 5,000 ~ 6,000 Blanco cálido: 3,000 ~ 4,000K
Vida útil	> 50,000 Hrs
Potencia de Entrada	90-260VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Material carcasa	Aleación Aluminio
Dimensiones	803 X 330 X 190mm
Peso Neto	14,5 Kgs
Protección	IP 65
Certificados	CE

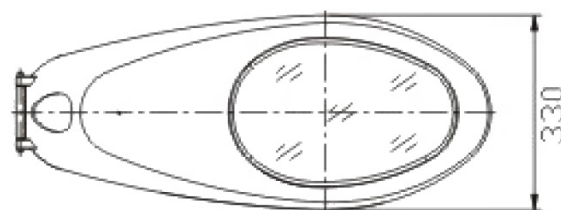

Modelos	Potencia LED	Flujo luminoso
AP042	110W	7700lm
AP043	90W	6300lm

Modelos AP044, AP045, AP046:


Serie	URBAN
CRI	Ra: 80
Ángulo	130°
Temperatura de Color	Blanco: 5,000 ~ 6,000 Blanco cálido: 3,000 ~ 4,000K
Vida útil	> 50,000 Hrs
Potencia de Entrada	90-260VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Material carcasa	Aleación Aluminio
Dimensiones	663 X 300 X 153mm
Peso Neto	12 Kgs
Protección	IP 65
Certificados	CE

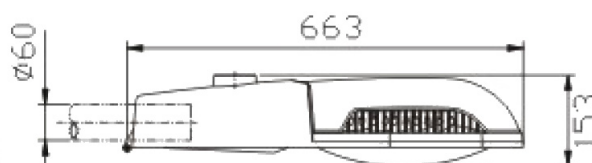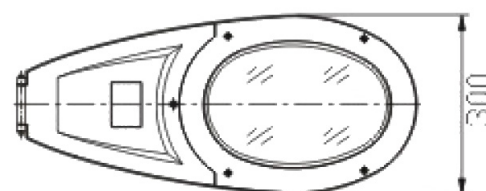

Modelos	Potencia LED	Flujo luminoso
AP044	50W	3500lm
AP045	60W	4200lm
AP046	80W	5600lm

Modelos AP047, AP032:

Serie	URBAN
CRI	Ra: 80
Ángulo	86°
Temperatura de Color	Blanco: 5,000 ~ 6,000 Blanco cálido: 3,000 ~ 4,000K
Vida útil	> 50,000 Hrs
Potencia de Entrada	90-260VAC
Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Material carcasa	Aleación Aluminio
Dimensiones	Ø422 X 263mm
Peso Neto	12 Kgs
Protección	IP 65
Certificados	CE

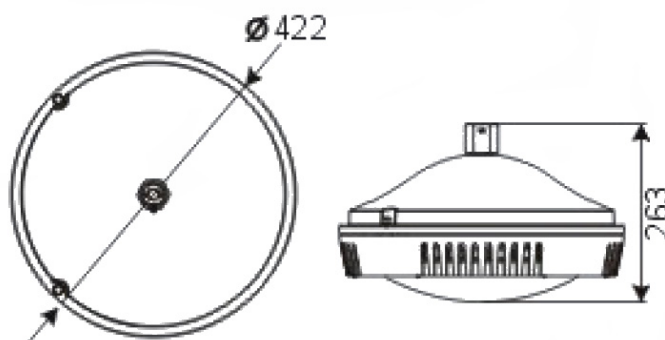

Modelos	Potencia LED	Flujo luminoso
AP047	50W	3500lm
AP032	70W	4900lm